


regulBox

HYDRAULIQUE & REGULATION

TOUT EN 1 - PLUG & PLAY

Modèle	RB-6T-1B -V531 -R321		CONFIGURATION V531-R321 4 TUBES PRIMAIRES 1 BOUCLE DE REGULATION VANNE 6 VOIES: BELIMO REGULATEUR : JOHNSON CONTROLS
Type	6T	Vanne 6 voies (Eau Chaude - Eau Froide)	
	1B	1 boucle terminal	
Destination	Panoplies terminales pour : • Panneaux rayonnants réversibles • Poutres froides réversibles		
Standard regulBox	• Corps en polypropylène M2 (PV LNE N°P119984-DE/2) • Capots en polycarbonate M1 (PV LNE N°P119984-DE/1) • Compartiment hydraulique • Tuyauterie en cuivre diamètre 20/22 • Vannes 1/4 de tour NF • Vidange intégré sur vanne 1/4 de tour basse • Compartiment régulation électrique • Supports normés pour mise en place rail de fixation DIN		
Vannes de régulation	Vanne motorisée de régulation : • Vanne (repère V6V) : R3015-1-P4-B2 DN15 de chez BELIMO • Actionneur (repère V6V) : LR24A-SR de chez BELIMO		
Régulation	MARQUE : • JOHNSON CONTROLS • Référence IRC4225-3 • Référence IRD1045-3 • Dimension 132mm par 132mm • Réseau : LON TP/FT-10		
Paramétrage Gestion	Régulateur 100% paramétré d'usine: • M/A • Occupation/Innocation • Point de consigne été / hiver • Thermostat d'ambiance • Contact de feuillure • Point de rosée • 2 Eclairages M/A + Gradation		

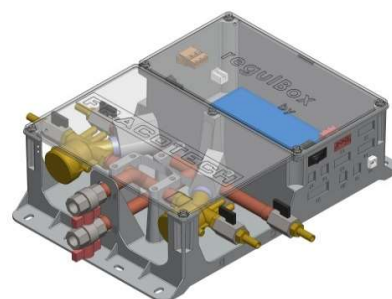

- Détection CO2
- Registre motorisé

Siège social et usine:

33 Boulevard Gabriel Péri
95 110 SANNOIS
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Service commercial:

1/3 Boulevard Charles de Gaulle
92 700 COLOMBES
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Site internet:

www.fracotech.com

regulBox

HYDRAULIQUE & REGULATION TOUT EN 1 - PLUG & PLAY

Dimension	Longueur	534	mm
	Largeur	345	mm
	Hauteur	150	mm
Poids	En charge moyen selon vanne et régulateur		
	De :	2,1	kg
	A :	2,5	kg

CONFIGURATION V531-R321


4 TUBES PRIMAIRES

1 BOUCLE DE REGULATION

VANNE 6 VOIES: **BELIMO**

REGULATEUR : **JOHNSON CONTROLS**

Schéma hydraulique

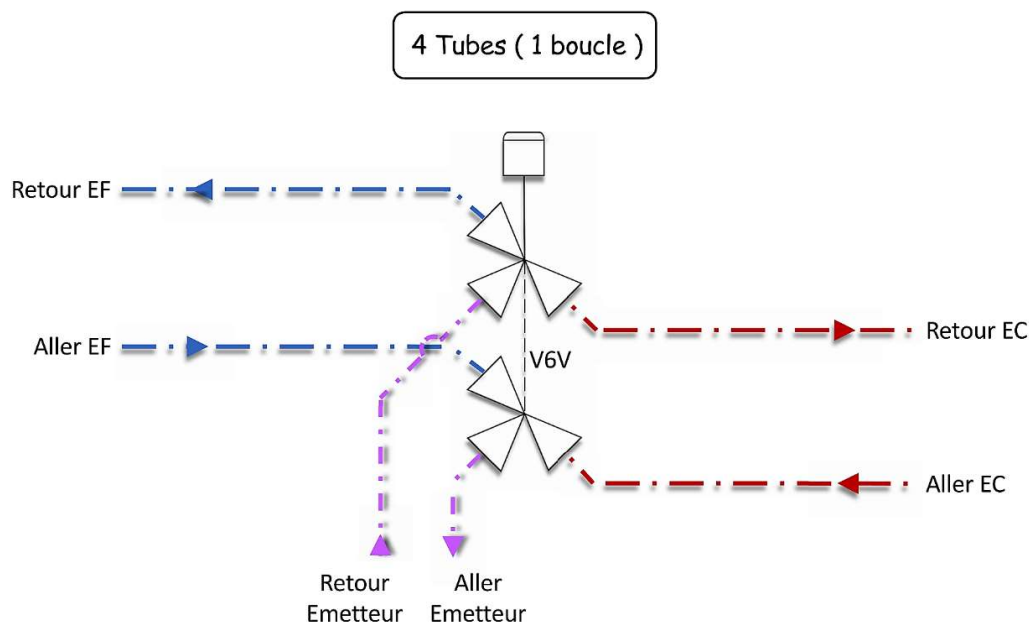

eu.bac

Certification **eu.bac**:

Distech Controls IR4225-3
Licence N°216676



**Assurance
qualité
chantier**

Mode de pose simplifiée
Pose identique de toutes les panoplies de votre chantier
Code flash avec repère de chaque regulBox avec contenu et programmation
Test usine pression: PN10
Test usine régulateur et programmation

Siège social et usine:

33 Boulevard Gabriel Péri
95 110 SANNOIS
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Service commercial:

1/3 Boulevard Charles de Gaulle
92 700 COLOMBES
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Site internet:

www.fracotech.com