


regulBox

HYDRAULIQUE & REGULATION

TOUT EN 1 - PLUG & PLAY

Modèle	RB-6T-1B -V532 -R321		CONFIGURATION V532-R321 4 TUBES PRIMAIRES 1 BOUCLE DE REGULATION VANNE 6 VOIES: BELIMO REGULATEUR : JOHNSON CONTROLS
Type	6T	Vanne 6 voies (Eau Chaude - Eau Froide)	
	1B	1 boucle terminal	
Destination	Panoplies terminales pour : • Panneaux rayonnants réversibles • Poutres froides réversibles		
Standard regulBox	• Corps en polypropylène M2 (PV LNE N°P119984-DE/2) • Capots en polycarbonate M1 (PV LNE N°P119984-DE/1) • Compartiment hydraulique • Tuyauterie en cuivre diamètre 20/22 • Vannes 1/4 de tour NF • Vidange intégré sur vanne 1/4 de tour basse • Compartiment régulation électrique • Supports normés pour mise en place rail de fixation DIN		
Vannes de régulation	Vanne motorisée de régulation : • Vanne (repère V6V) : R3015-1P8-P4-B2 DN15 de chez BELIMO • Actionneur (repère V6V) : LR24A-SR de chez BELIMO		
Régulation	MARQUE : • JOHNSON CONTROLS • Référence IRC4225-3 • Référence IRD1045-3 • Dimension 132mm par 132mm • Réseau : LON TP/FT-10		
Paramétrage Gestion	Régulateur 100% paramétré d'usine: • M/A • Occupation/Innocation • Point de consigne été / hiver • Thermostat d'ambiance • Contact de feuillure • Point de rosée • 2 Eclairages M/A + Gradation		

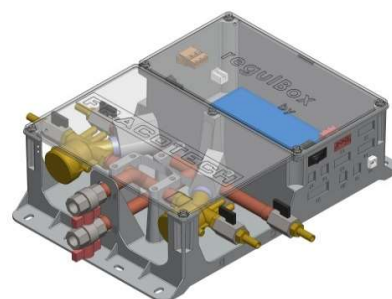

- Détection CO2
- Registre motorisé

Siège social et usine:

33 Boulevard Gabriel Péri
95 110 SANNOIS
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Service commercial:

1/3 Boulevard Charles de Gaulle
92 700 COLOMBES
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Site internet:

www.fracotech.com

regulBox

HYDRAULIQUE & REGULATION

TOUT EN 1 - PLUG & PLAY


Dimension	Longueur	534	mm
	Largeur	345	mm
	Hauteur	150	mm
Poids	En charge moyen selon vanne et régulateur		
	De :	2,1	kg
	A :	2,5	kg

CONFIGURATION V532-R321

4 TUBES PRIMAIRES
1 BOUCLE DE REGULATION

VANNE 6 VOIES: **BELIMO**
REGULATEUR : **JOHNSON CONTROLS**

Schéma hydraulique

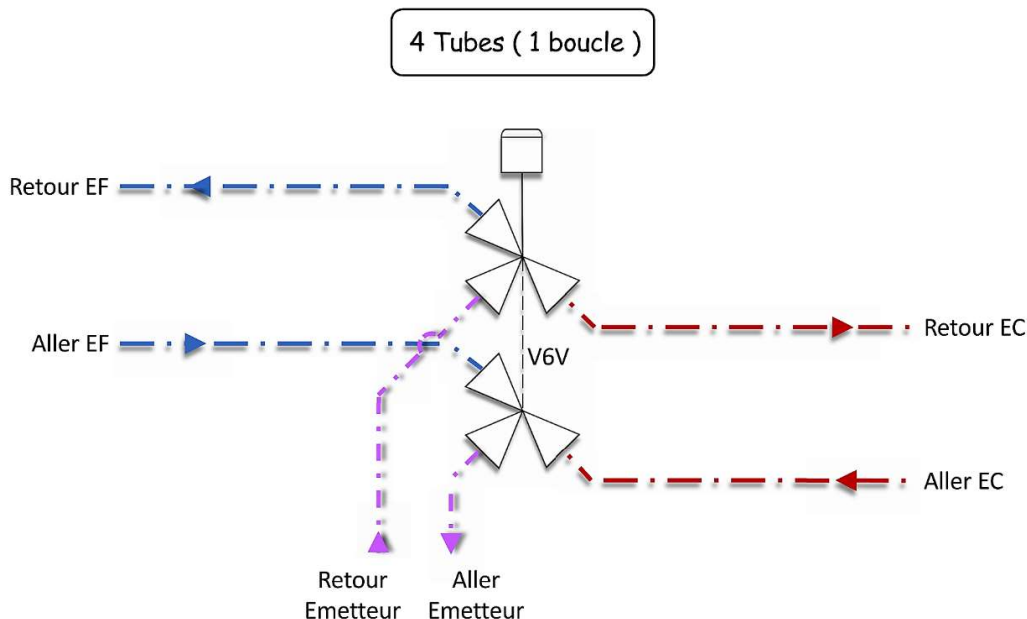

eu.bac

Certification **eu.bac**:

Distech Controls IR4225-3
Licence N°216676



Assurance qualité chantier

Mode de pose simplifiée
Pose identique de toutes les panoplies de votre chantier
Code flash avec repère de chaque regulBox avec contenu et programmation
Test usine pression: PN10
Test usine régulateur et programmation

Siège social et usine:

33 Boulevard Gabriel Péri
95 110 SANNOIS
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Service commercial:

1/3 Boulevard Charles de Gaulle
92 700 COLOMBES
Tél: +33 (0)1 30 25 84 99
contact@fracotech.com

Site internet:

www.fracotech.com